


PLACA ONDULADA ONDACRYL

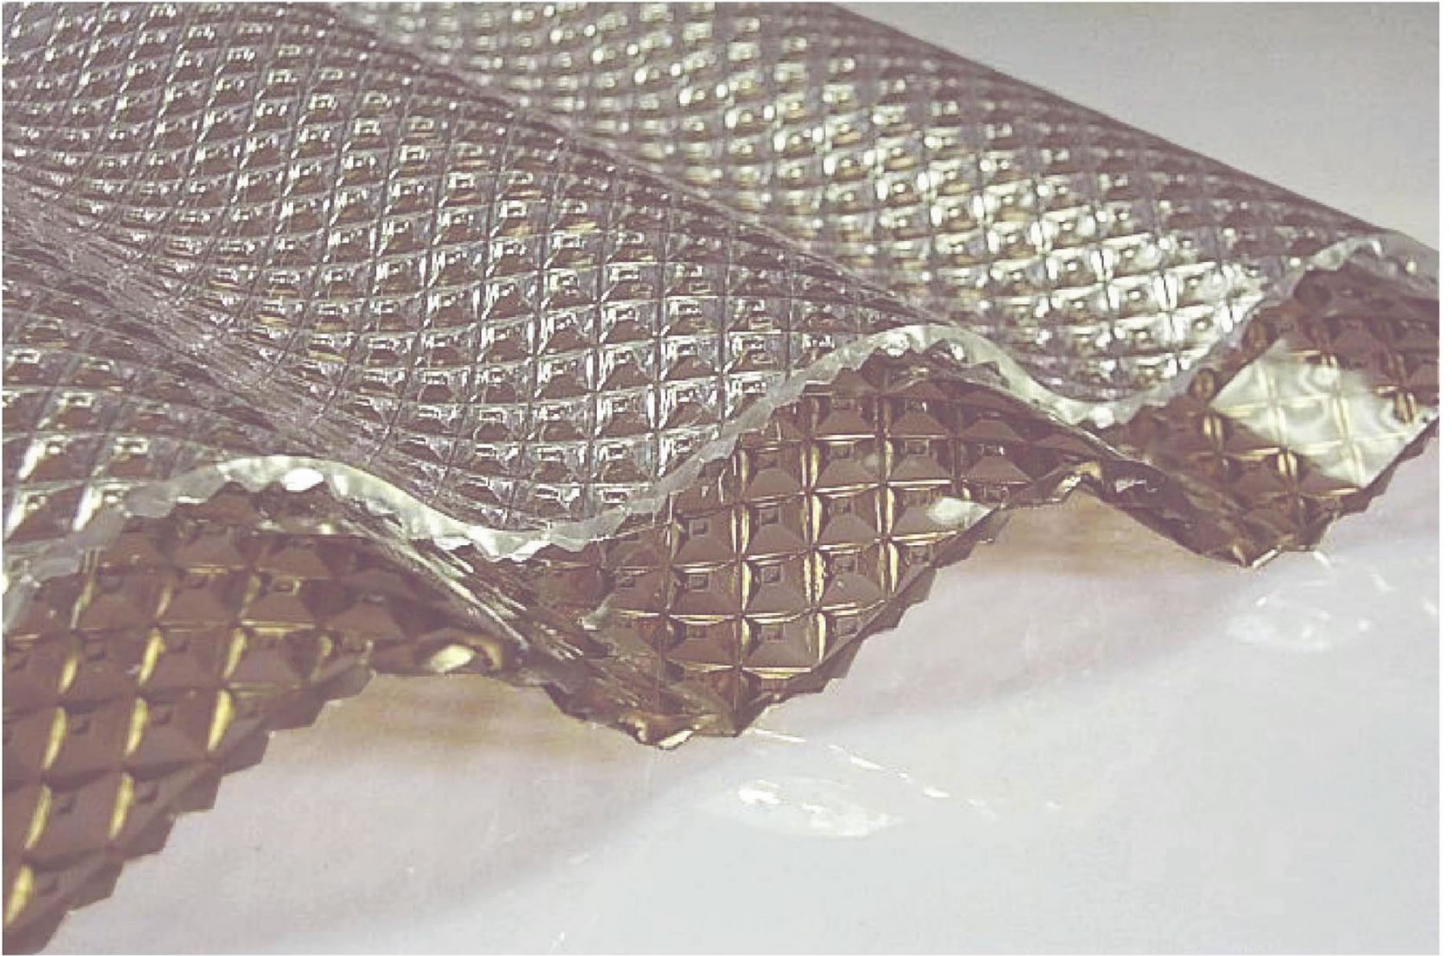

La placa ondulada en acrílico antiurto es un producto de alta calidad, de aspecto brillante de hecho estas placas presentan una óptima difusión de la luz, disponen de una superficie alisada autolimpiante que permite un óptimo corrimiento del agua, es resistente a los agentes atmosféricos y no presenta ningún enmarillamiento en el tiempo.

Está disponible en diferentes dibujos sea en la versión transparente que en la de bronce. Por la escusión los atornillos para el fijaje tienen que ser más anchos de los pernos embutidos que no tienen que ser demasiado estrechos. Para la limpieza utilizar sólo agua enjabonada tibia utilizando a una tela suave o una esponja. No utilizar nunca a productos químicos o aparatos puntiagudos que pueden dañar a la plancha.

Color transparente bronce

Perfil de las corrugas 76/18 mm.

N° pasos 14

Espesor placa 3,0 mm.

Anchura placa 1045 mm.

Largura placa desde 2 hasta 8 m.

Temperatura máx. de utili. +80°

Temperatura min. de utili. -40°

Espansión lineal 0.07 mm./m. °C

Peso 3.08 Kg./mq.

Distancia entre los atravesanos max 850 mm.



www.ambropol.com

ambropol@ambropol.com

Tel. +39 0332 947121

Fax +39 0332 949791

EU Italy 21020 Bodio Lomnago - Via Campo dei Fiori, 9